

마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 블루투스 커브드

기능 개선 펌웨어 업데이트 V.190401

마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 블루투스 커브드에 보내주신 성원에 감사드리며,
소비자 분들의 의견을 반영한 기능 개선 업데이트를 실시합니다.
이미 구매하신 제품도 펌웨어 업그레이드를 통해 기능을 개선할 수 있습니다.

■업데이트 내용

1. 볼륨 증가/감소시의 안내 음성 삭제

- 볼륨 조절 시 안내 음성이 나오지 않으며, 최소/최대 볼륨시에만 안내 음성이 나오도록 변경되었습니다.

2. 음량 설정 초기화 개선

- 전원을 켜고 있을 때 사용자가 마지막으로 설정한 볼륨 크기가 저장되어 제품을 다시 켜고 있을 때 마지막 설정된 볼륨 크기로 작동됩니다.

3. 사운드 튜닝

- 음향 전반을 새로이 튜닝하여 기존 보다 개선된 음향을 제공합니다.

■펌웨어 업데이트 준비물

1. 펌웨어 업데이트 파일

- 한미마이크로닉스 홈페이지(www.micronics.co.kr)의 고객지원 메뉴 - 제품자료실에서 'ROUND BT-1000 소프트웨어'에 있는 첨부 파일을 다운 후 압축을 해제해주세요.

고객지원
SUPPORT

A/S안내

제품자료실

자주묻는질문

고객문의

대리점정보

제품자료실

제목	[스피커 소프트웨어] ROUND STUDIO BT-1000 소프트웨어				
글쓴이	관리자	등록일	2019-04-03	조회	28

[1] 개의 첨부파일이 있습니다.
[BT-1000_setup.zip](#)

안녕하세요. 한미마이크로닉스입니다.
ROUND STUDIO BT-1000 사운드바 소프트웨어를 안내해 드립니다.
볼륨 업/다운 음성 파일 삭제, 페어링 안내 멘트 조절, EQ 사운드 증폭에
관련된 소프트웨어입니다.

2. 데이터 주고받기가 가능한 마이크로-USB 케이블이 필요합니다.

- 마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 블루투스 커브드 제품에 기본 포함된 USB 케이블은 충전 전용이므로, 스마트폰에 사용되는 마이크로-USB 케이블을 이용해주세요.


■ 펌웨어 설치 방법

1. 압축을 해제한 폴더에서 MPTOOL V1.5.2 폴더의 MPTOOL 프로그램을 실행해주세요.




2. MPTOOL 프로그램 실행 후 'CODE' 부분 우측의 '...' 버튼을 클릭 후 압축 파일에 들어있던 "BT-1000_190401.cod" 파일을 선택해 주세요.


3. "START" 버튼을 클릭합니다.

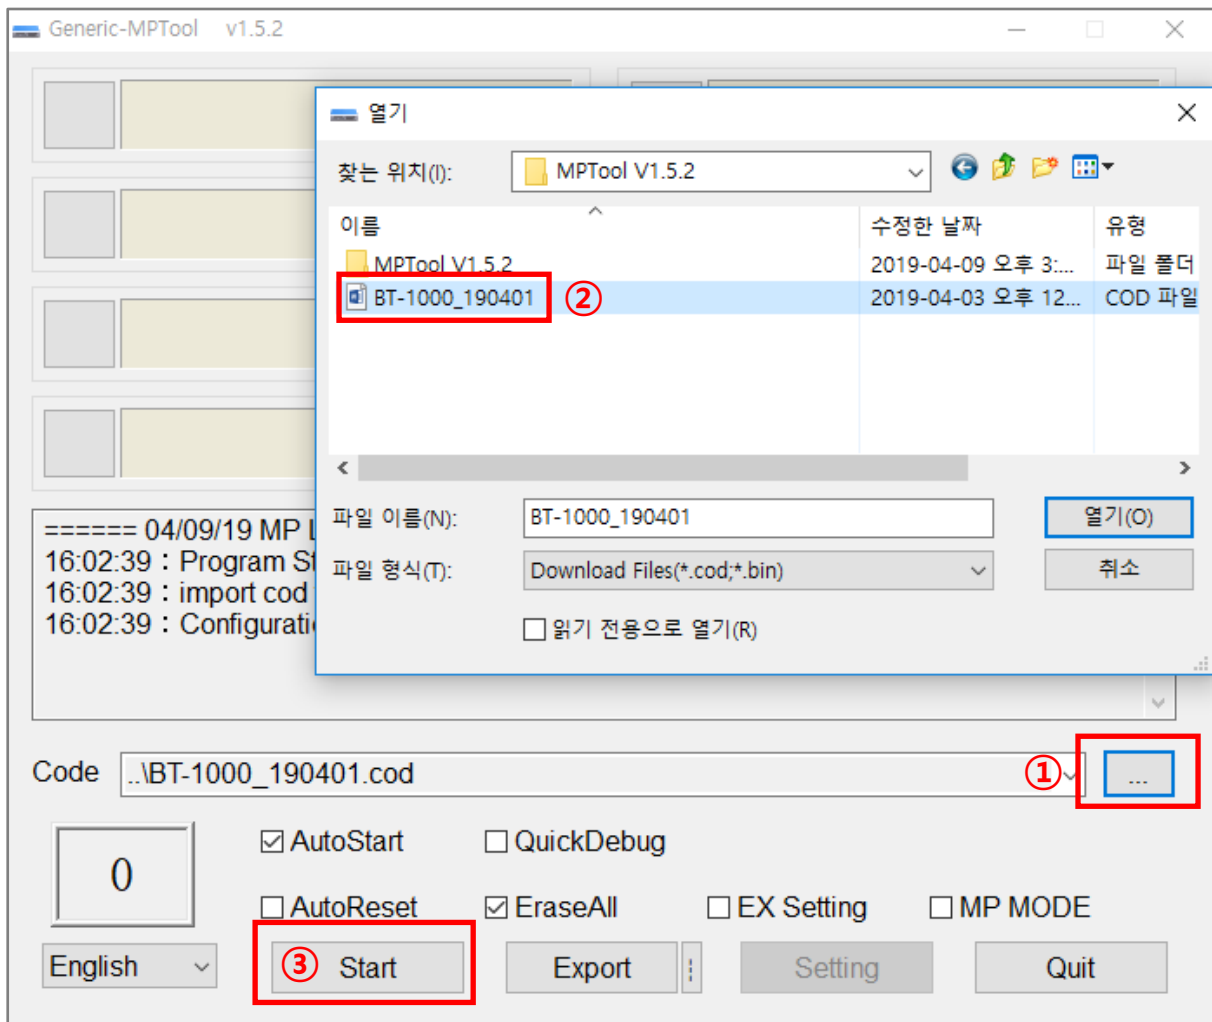


4. PC에 USB 케이블을 연결한 후 마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 블루투스 커브드 제품의 전원을 끈 상태에서 "음량 감소(-)" 버튼을 계속 누른 채로 BT-1000에 USB 케이블을 연결합니다.

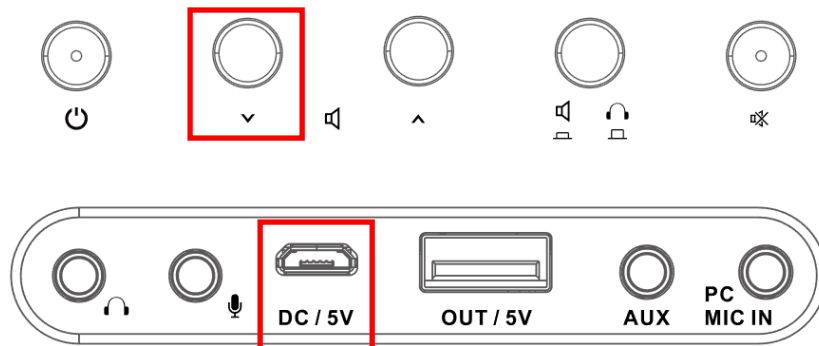

5. 마이크로닉스 ROUND STUDIO BT-1000 블루투스 커브드의 전원 버튼에 LED가 켜지면 전원 버튼을 같이 누릅니다. "음량 감소(-)" 버튼은 계속 누른채로 유지합니다.

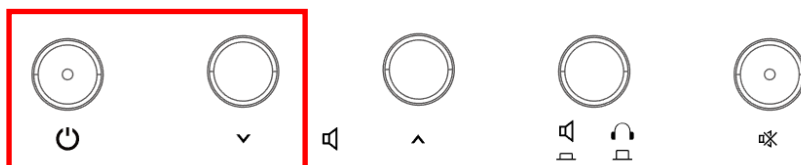

6. 펌웨어 업데이트가 진행됩니다. 진행 중에는 두 버튼을 모두 누른 채로 유지합니다.

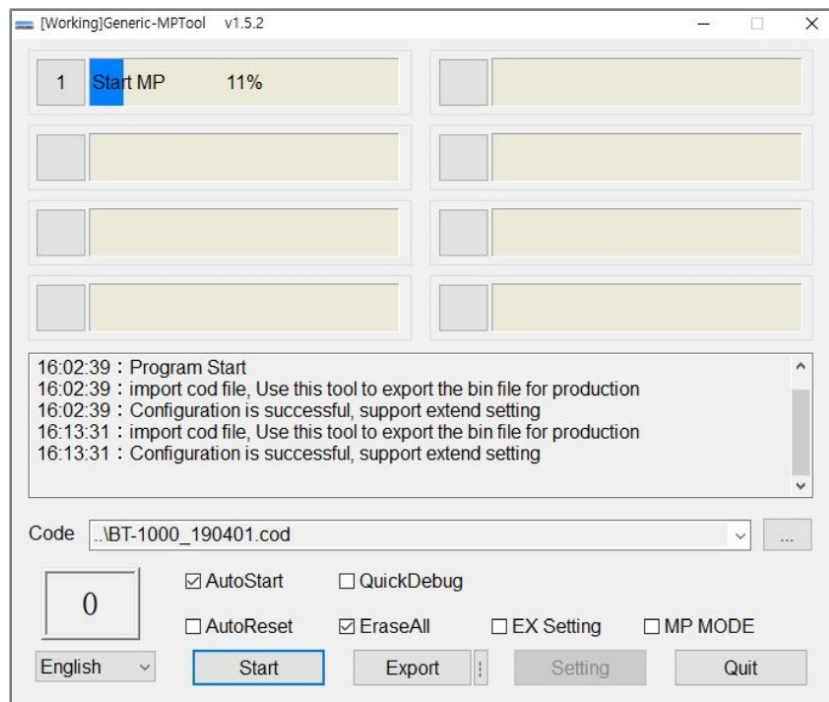

7. 펌웨어 업데이트가 100% 진행되면 (파란색 게이지가 초록색으로) USB 케이블을 분리한 후 제품을 켜다가 껍니다.

